
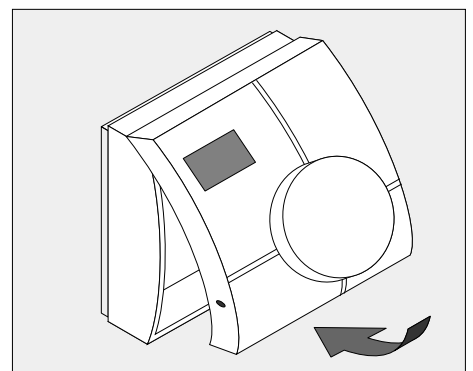
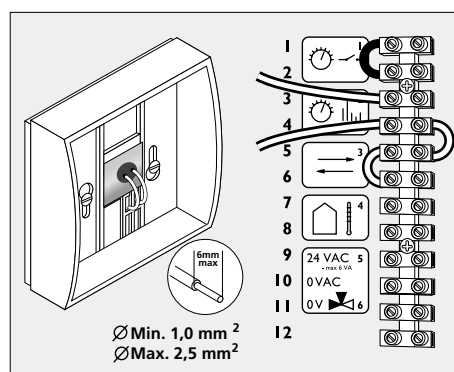
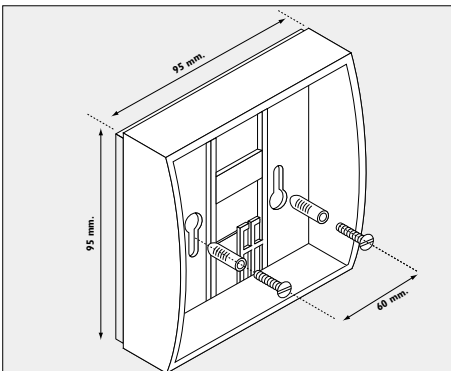
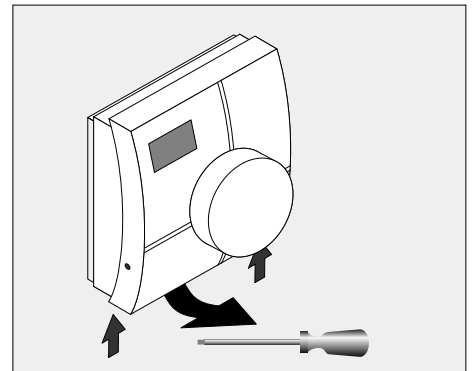
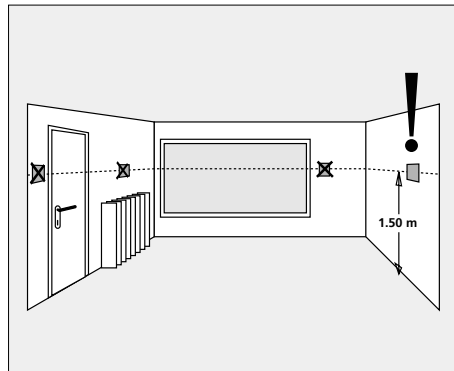
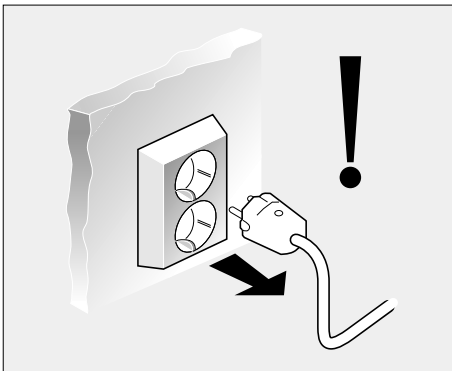
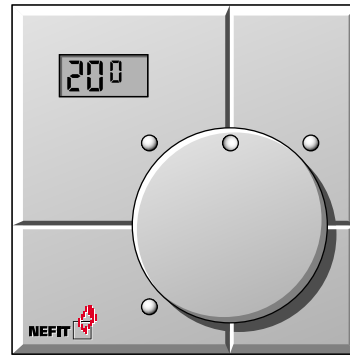


INSTALLATIE INSTRUCTIE

MODULINE 10 Modulerende kamerthermostaat

MODULINE 15 Modulerende kamerthermostaat

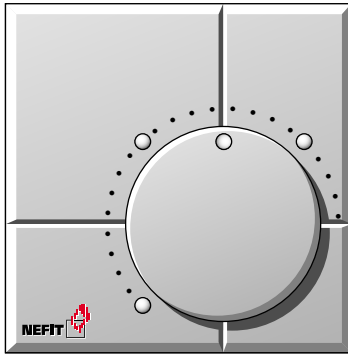

Verbind de ModuLine 10/15 met de aansluitklemmen 3 en 4 van de ketel.


WAARSCHUWING: De ModuLine 10/15 kan defect raken indien deze aangesloten wordt op de aansluitklemmen 1 en 2 van de ketel.

WANDTEMPERATUUR CORRECTIE


Wanneer de weergegeven temperatuur op het display afwijkt van de door u gemeten kamertemperatuur, is het mogelijk de weergegeven temperatuur als volgt te wijzigen:



Druk 2 tot 5 seconden. In het display verschijnt een knipperend symbool. ☀

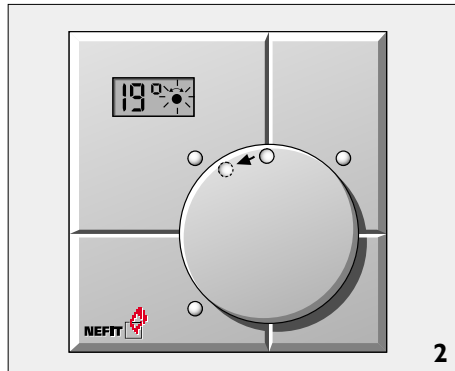



Verdraai de draaiknop totdat de gewenste temperatuur in het display staat.

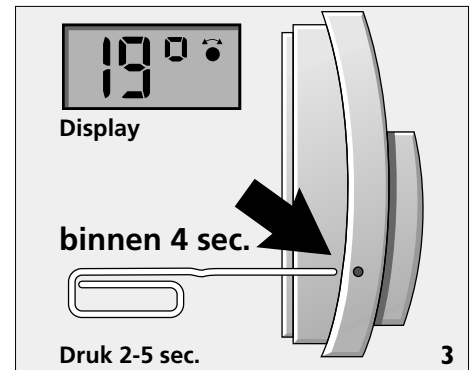

Druk binnen 4 seconden nogmaals 2 tot 5 seconden om de wijziging te bevestigen.

INSTELLING OPWARMING

Wanneer de temperatuur in de woonkamer doorschiet bij het opwarmen van de woning, is het mogelijk met deze instelling de overshoot te beperken.

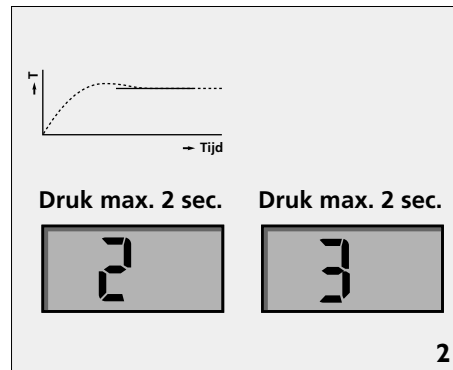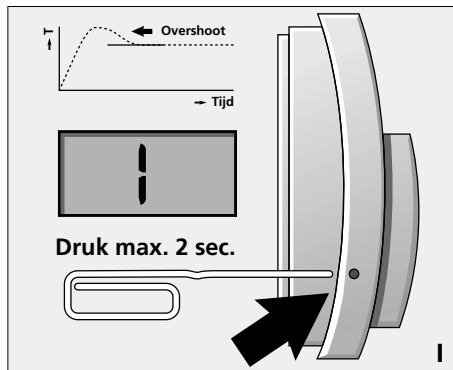

Handeling bij het constateren van doorschieten van de kamertemperatuur (overshoot) bij het opwarmen van de woning:

- druk maximaal 2 seconden, de standaard instelling 1 verschijnt.
- druk nogmaals maximaal 2 seconden om de instelling met 1 sprong te verhogen. Na circa 4 seconden springt het display terug naar de gemeten kamertemperatuur. Na de eerst volgende aanwarmperiode kunt u het resultaat van de verstelling controleren. Indien dit nog niet het gewenste resultaat geeft, kunt u de instelling verder verhogen tot maximaal stand 3.

Technische Specificaties

Maximale kabellengte is 30 m.

Kabel doorsnede tussen 1,0 en 2,5 mm²

De thermostaatkabel mag maximaal 2 meter langs een 230 VAC kabel gelegd worden.

Minimaal in te stellen temperatuur is 7°C

Maximaal in te stellen temperatuur is 32,5 °C

Meetnauwkeurigheid ±1 °C

Display code 7

Display code --

De temperatuurinstelling is buiten het bereik van de temperatuurvoeler

Een vergrendelende storing van de ketel

De Nefit Moduline 10 en Moduline 15 voldoen aan de Europese norm.

